


Rzut dachu

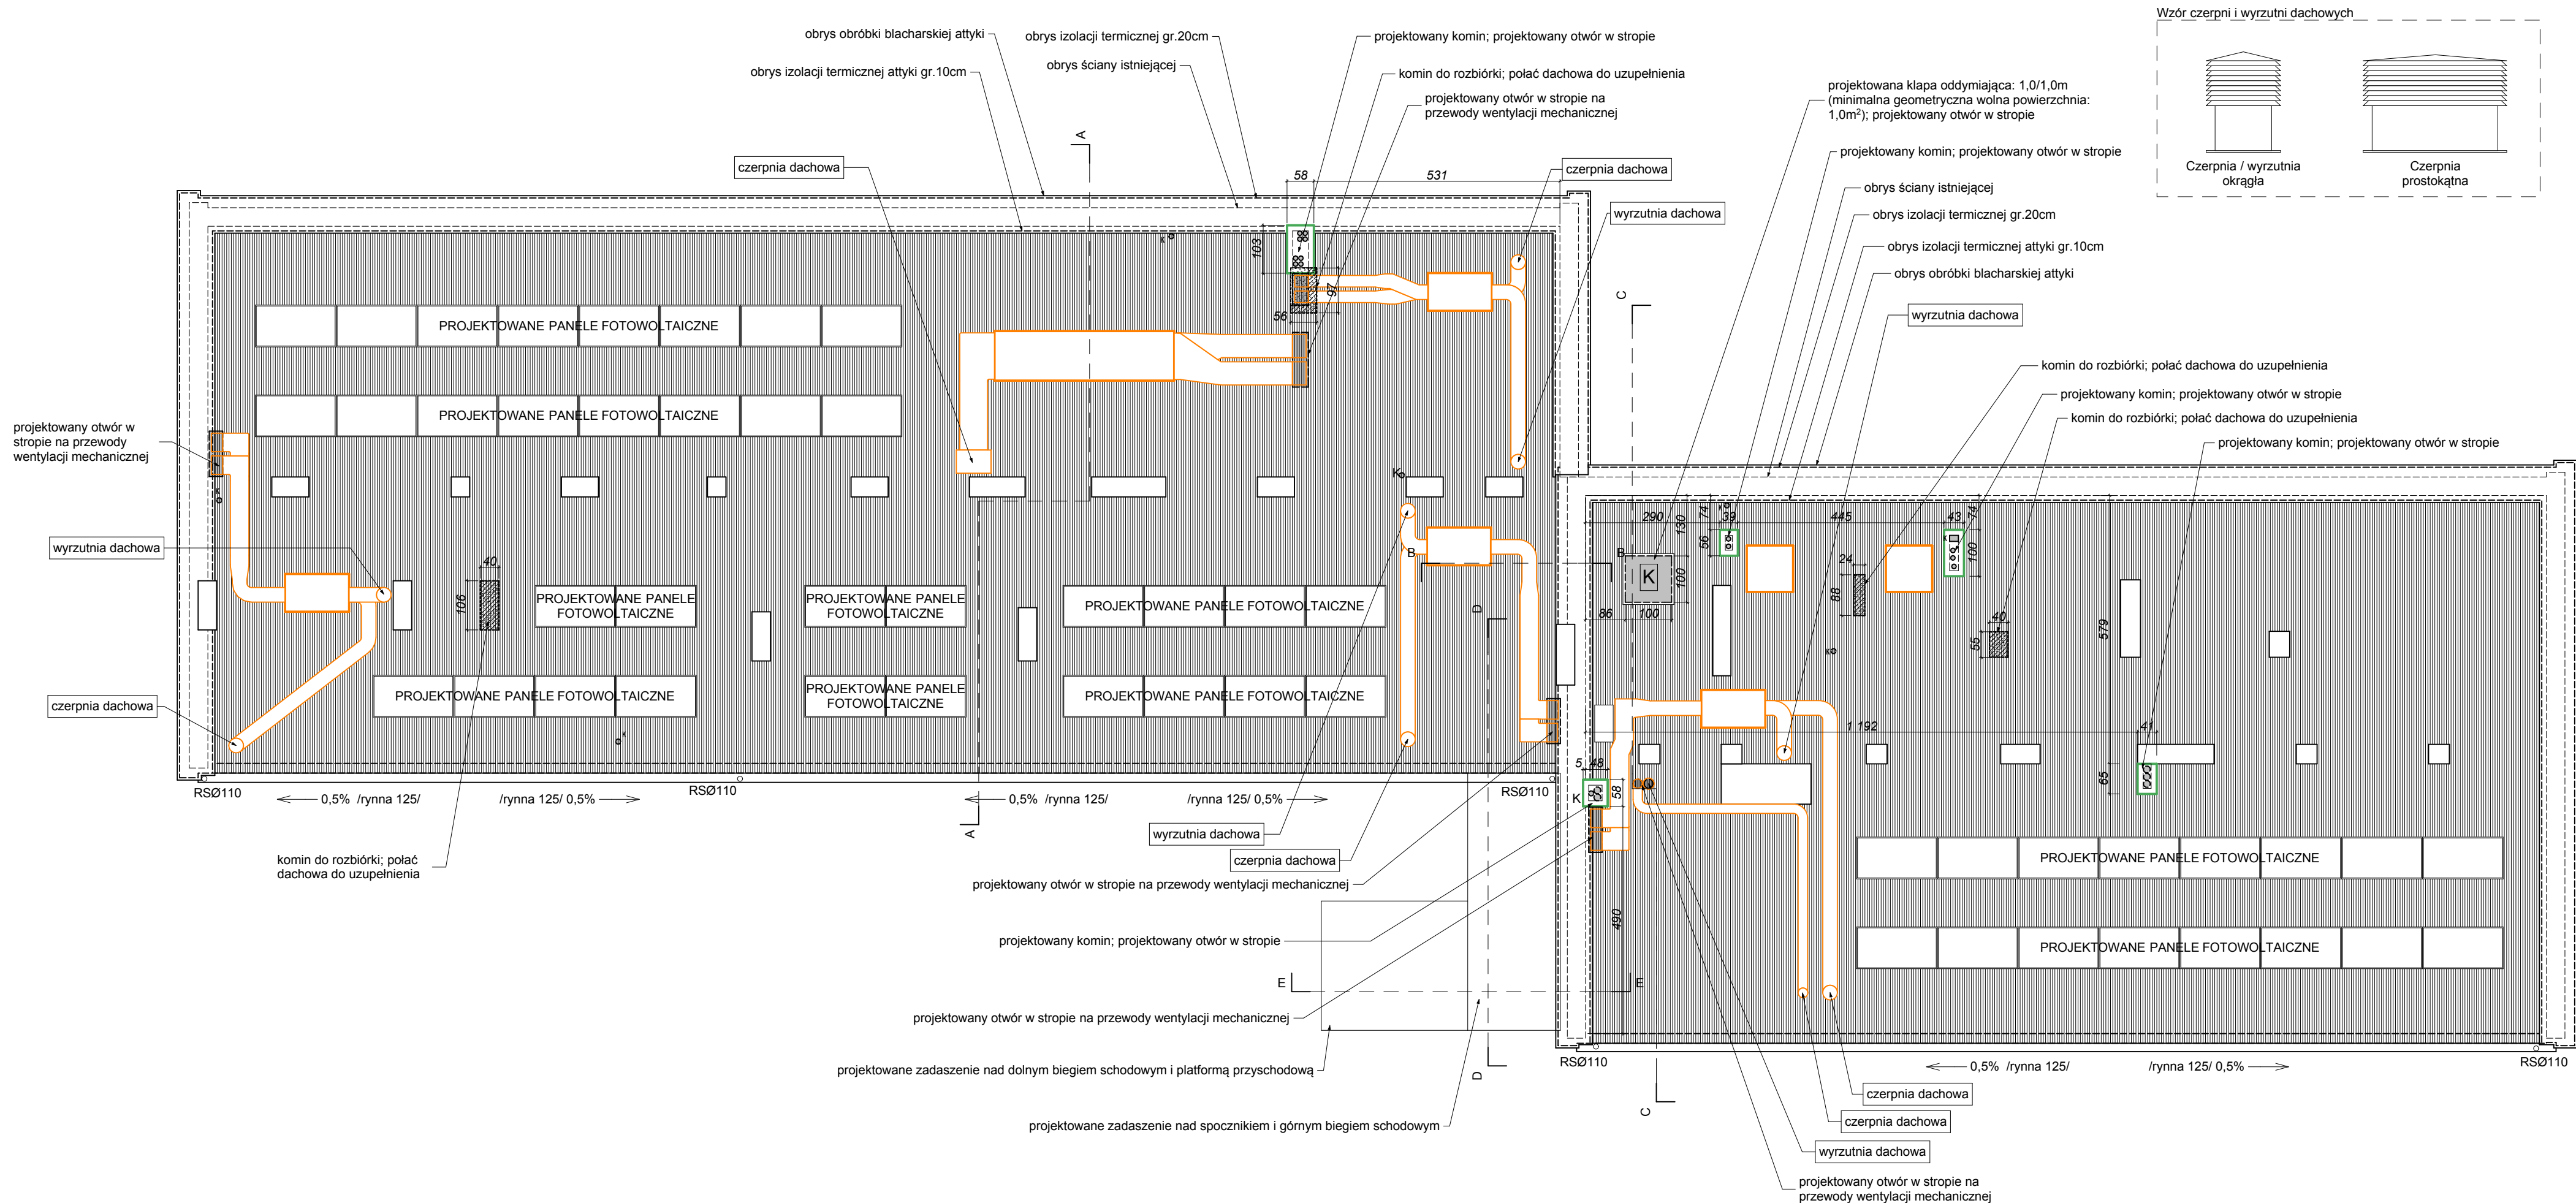

Elementy połaci dachowej:

połac dachowa; projektowane ocieplenie i pokrycie z papy istniejącego dachu jednospadowego

istniejące kominy do zachowania i remontu

projektowane kominy murowane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 gr. 12, wyprowadzone ponad projektowaną płaszczyznę pokrycia połaci dachowej na wysokość min. 40cm, zakończony czapą żelbetową;
UWAGA:
- przewody wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad czapę żelbetową, zakończone nasadami ze stali nierdzewnej
- piony kanalizacyjne wyprowadzone z kominą i zakończone zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej

projektowany otwór w połaci dachowej

istniejący komin do rozbiórki

projektowane uzupełnienie połaci dachowej po rozbiórce wybranych istniejących kominów murowanych

projektowana dachowa zewnętrzna jednostka wentylacyjna / pompa ciepła, zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej

projektowane przewody wentylacji mechanicznej, zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej
UWAGA:
- przewody wentylacji mechanicznej wyprowadzone i zakończone zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej

PB - Techniczny: Architektura

RZUT DACHU

INWESTYCJA: Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA główny projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MIL07
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Śowińskiego 24 , 70-238 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA: 01.2023
SKALA: 1:100

NR RYS.: A/4