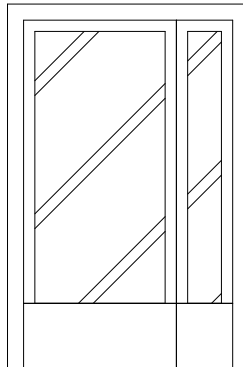
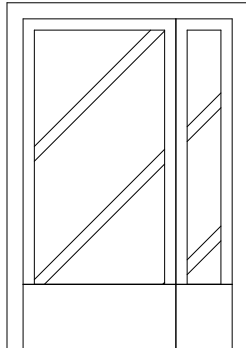
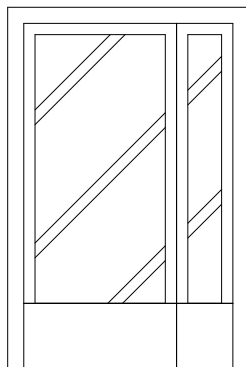







ZESTAWIENIE DRZWI																	
		Drzwi zewnętrzne na profilach aluminiowych, przeszklone, przeciwwłamaniowe; drzwi o współczynniku $U \leq 1,3W/m^2K$; szklenie szkłem przeźroczystym, bezpiecznym; drzwi wyposażone w płytę cokołową o wysokości 40cm; ślusarka w kolorze brązowym dopasowanym do koloru stolarki okiennej brązowej; klamka ze stali nierdzewnej					Drzwi zewnętrzne aluminiowe, pełne, przeciwwłamaniowe; drzwi o współczynniku $U \leq 1,3W/m^2K$; drzwi wyposażone w płytę cokołową o wysokości 40cm; ślusarka w kolorze brązowym dopasowanym do koloru stolarki okiennej brązowej; klamka ze stali nierdzewnej					Drzwi zewnętrzne metalowe, pełne, przeciwwłamaniowe; drzwi o współczynniku $U \leq 1,3W/m^2K$; drzwi wyposażone w płytę cokołową o wysokości 40cm; ślusarka w kolorze szarym dopasowanym do koloru projektowanej płytki cokołowej; klamka ze stali nierdzewnej					
L.P.																	
OZNACZENIE		Dz 1		Dz 2		Dz 3		Dzp 1		Dz 4		Dz 5		Dz 6		Dz 7	
SCHEMAT																	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	90+30		90+30		90+30		90		90+30		90		80		70	
	Ho	211		215		224		200		200		200		196		196	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Sz	150		150		150		102		124		94		86		82	
	Hz	211		200		209		206		202		202		199		196	
Piwnica		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1	1	1	
Parter		1	----	1	----	----	1	1	----	----	1	----	1	----	----	----	
Piętro 1		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
RAZEM		1		1		1		1		1		1		1		2	
		- drzwi przeszklone - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy - drzwi montowane do ościeża (w bruździe ściennej)		- drzwi przeszklone - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy		- drzwi przeszklone - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy		- drzwi pełne w klasie EI30 - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, samozamykacz		- drzwi pełne - ościeżnica kątowna - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, - drzwi pełnią funkcję otworu napowietrzającego w systemie oddymiania klatki schodowej; drzwi otwierane automatycznie w chwili wykrycia pożaru		- drzwi pełne - ościeżnica kątowna - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, nóżkę blokującą skrzydło w stanie otwartym		- drzwi pełne - ościeżnica kątowna - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, nóżkę blokującą skrzydło w stanie otwartym		- drzwi pełne - ościeżnica kątowna - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, nóżkę blokującą skrzydło w stanie otwartym	

UWAGA:


- Liczbę i wymiary drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania drzwi spradzić na placu budowy
- przed wykonaniem otworów w ścianach i osadzeniem nadproży zweryfikować ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta stolarki/ ślusarki

PB - Techniczny: Architektura
ZESTAWIENIE DRZWI

INWESTYCJA: Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA główny projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	

 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	01.2023	rew. 00 z dn.
	SKALA:	-----	
	NR RYS.:	A/7.2.1	